

THE POWER OF HOME




Solarpanele



60 W tragbares Solarpanel

Nennleistung	60 W (± 3 W)
Wirkungsgrad	23,4 %
Leerlaufspannung	24,5 V
Kurzschlussstrom	3,3 A
Gewicht	3,2 kg
Abmessung (ausgeklappt)	103 x 40,2 x 2,5 cm


Prüfung und Zertifizierung



110 W tragbares Solarpanel

Nennleistung	110 W (± 5 W)
Wirkungsgrad	23 %
Leerlaufspannung	21,8 V
Kurzschlussstrom	6,5 A
Gewicht	4 kg
Abmessung (ausgeklappt)	42 x 178,5 x 2,5 cm

Prüfung und Zertifizierung



160 W tragbares Solarpanel

Nennleistung	160 W (± 5 W)
Wirkungsgrad	22 %
Leerlaufspannung	21,4 V
Kurzschlussstrom	9,6 A
Gewicht	5,6 kg
Abmessung (ausgeklappt)	159 x 68,5 x 2,5 cm


Prüfung und Zertifizierung



220 W Bifaziales tragbares Solarpanel

Nennleistung	220 W (± 5 W) Vorderseite 155 W (± 5 W) Rückseite
Wirkungsgrad	23 %
Leerlaufspannung	21,8 V
Kurzschlussstrom	13 A Front Side, 8,8 A Rear Side
Gewicht	9,5 kg
Abmessung (ausgeklappt)	183,5 x 82 x 2,5 cm


Prüfung und Zertifizierung



400 W tragbares Solarpanel

Nennleistung	400 W (± 10 W)
Wirkungsgrad	23 %
Leerlaufspannung	48 V
Kurzschlussstrom	11 A
Gewicht	16 kg
Abmessung (ausgeklappt)	236,5 x 105,8 x 2,5 cm


Prüfung und Zertifizierung



100 W flexibles Solarpanel

Nennleistung	100 W (± 5 W)
Wirkungsgrad	23 %
Leerlaufspannung	20,3 V (Vmp 17,1 V)
Kurzschlussstrom	6,3 A
Gewicht	2,3 kg
Abmessung	105,5 x 61,2 x 2,5 cm


Prüfung und Zertifizierung
Flexibles Solarpanel neu auch mit 2 x 200W erhältlich.



100 W starres Solarpanel

Nennleistung	100 W (± 5 W)
Wirkungsgrad	23 %
Leerlaufspannung	20,3 V
Kurzschlussstrom	6,3 A
Gewicht	6,2 kg
Abmessung	98 x 58,6 x 3 cm

Prüfung und Zertifizierung



400 W starres Solarpanel

Nennleistung	400 W (± 12 W)
Wirkungsgrad	23 %
Leerlaufspannung	37,10 V
Kurzschlussstrom	13,79 A
Gewicht	21,8 kg
Abmessung	172,2 x 113,4 x 3,5 cm

Prüfung und Zertifizierung

EcoFlow PowerStream

Balkonkraftwerk

Das erste Balkonkraftwerk mit einer tragbaren Powerstation

Solarpanel

Kompatibel mit 100 W flexiblen Solarpanels x 8 /
400 W starren Solarpanels x 2

PowerStream Mikro-Wechselrichter

Netzgekoppelter Hybrid-Wechselrichter
mit bis zu 800 W Solareingang

Tragbare Powerstation

Kompatibel mit allen tragbaren
EcoFlow Powerstations

Smart Plug

Überwachung, Steuerung und Energiezuweisung
in Echtzeit



0 % Energieverschwendung.

Dieses System speichert tagsüber die gesamte überschüssige Energie in einer tragbaren Powerstation und gibt sie wieder ab, wenn Sie sie brauchen.

Strom durch die Nacht.

Wenn Ihr Strombedarf am Abend Spitzenwerte erreicht, bezieht Ihr Haus Energie von der tragbaren EcoFlow Powerstation und spart weiter.

Sichern Sie Ihr Zuhause bei Stromausfällen.

Wenn ein Stromausfall auftritt, können Sie sich darauf verlassen, dass nicht nur Ihre wichtigsten Geräte, sondern auch die stromfressenden Geräte zur Verfügung stehen.

Intelligent antreiben. Intelligent sparen.

Der Mikro-Wechselrichter optimiert die Ausgangsleistung automatisch für den jeweiligen Bedarf. Dies führt zu großen Einsparungen bei Ihren Energiekosten.

Technische Daten

PV-Eingang

800 W

Kommunikation

Bluetooth & WLAN

Wasserdicht

IP67

Garantie

10 Jahre

Dimension

242 x 169 x 33 mm

Gewicht

3 kg

Wechselstrom-Ausgang mit Netzanschluss

800 W (andere EU-Länder)

600 W (Deutschland/Schweiz)



Tragbare Powerstations

RIVER 2-Serie



Technische Daten	RIVER 2	RIVER 2 Max	RIVER 2 Pro
AC-Ausgang	300 W (Spitze 600 W)	500 W (Spitze 1000 W)	800 W (Spitze 1600 W)
Kapazität	256 Wh	512 Wh	768 Wh
Ausgangsanschlüsse	5	9	10
Gewicht	3,5 kg	6,1 kg	7,8 kg
Wiederaufladezeit an Wandsteckdose	360 W / 60 min	660 W / 80 min	940 W / 70 min
Wiederaufladezeit Solarpanel	110 W / 3-6 Std.	220 W / 3-6 Std.	220 W / 4,5-9 Std.
Wiederaufladezeit Autoladung	100 W / 3 Std.	100 W / 6 Std.	100 W / 9 Std.

Betriebszeit im Vergleich

Telefon 10 Wh	19 Mal	38 Mal	57 Mal
Lautsprecher 10 W (Gleichstrom)	20,5 Std.	41 Std.	61,5 Std.

DELTA-Serie



Technische Daten	DELTA 2	DELTA Max 1600	DELTA Max 2000	DELTA 2 Max	DELTA Pro
AC-Ausgang	1.800 W (Surge 2.700 W)	2.000 W (Surge 4.600 W)	2.400 W (Surge 4.600 W)	2.400 W (Surge 4.800W)	3.600 W (Surge 7.200 W)
Kapazität	1.024 Wh	1.612 Wh	2.016 Wh	2.048 Wh	3.600 Wh
Ausgangsanschlüsse	13 (AC × 4)	13 (AC × 4)	13 (AC × 4)	13 (AC × 4)	14 (AC × 4)
Gewicht	12 kg	22 kg	22 kg	23 kg	45 kg
Wiederaufladezeit an Wandsteckdose	1.200 W / 80 min	660 W / 60 min	940 W / 70 min	940 W / 70 min	660 W / 60 min
Wiederaufladezeit Solarpanel	400 W / 3-6 Std.	220 W / 3-6 Std.	220 W / 4,5-9 Std.	220 W / 3-6 Std.	220 W / 4,5-9 Std.
Wiederaufladezeit Autoladung	96 W / 11 Std.	100 W / 6 Std.	100 W / 9 Std.	100 W / 6 Std.	100 W / 9 Std.

Runtime reference

Laptop 60 Wh	16 Mal	26 Mal	32 Mal	25 Mal	57 Mal
Coffee Maker 1000 W	0,8 Std.	1,5 Std.	1,9 Std.	1,63 Std.	3,3 Std.

Technologie



X-Stream (patentiert)

Die patentierte X-Stream-Technologie von EcoFlow bietet Ihnen die schnellsten Ladezeiten auf dem Markt. Tragbare Powerstations von EcoFlow können mithilfe ihres intelligenten Wechselrichters in nur 1 Stunde* von 0 – 100 % geladen werden.

*für RIVER 2 und RIVER 2 Max




X-Boost

X-Boost ist eine von EcoFlow entwickelte Technologie. Damit können Sie auch Geräte mit Strom versorgen, deren Leistungsaufnahme höher ist als die nominale Leistungsabgabe Ihrer tragbaren EcoFlow-Powerstation. Die intelligente Elektronik der X-Boost-Funktion verringert die Spannung bei Bedarf. So können Sie mit dem eingebauten Wechselrichter niedrigerer Leistung Geräte mit hoher Leistungsaufnahme betreiben. Höchstleistung bei gleichzeitig günstigem Preis.



Batteriemanagementsystem (BMS)

Das BMS von EcoFlow misst präzise in Echtzeit Spannung, Strom und Temperatur der Batterie. Der intelligente Algorithmus sorgt so dafür, dass die Batterie jederzeit die beste Leistung bietet.

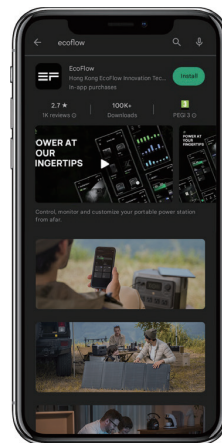

Q EcoFlow



EcoFlow-App

Mit der EcoFlow-App (iOS/Android) können Sie jedes Produkt von EcoFlow bequem aus der Ferne oder vom Sofa aus bedienen.

Anwendungen



Intelligente Geräte



GLACIER

Nettogewicht: 23 kg
Dimensionen (Räder und Griffe
nicht enthalten): 776 x 385 x 445 mm
Kühlleistung: 120 W

Art/Menge des Kältemittels: R600a, 32 g
Schnellgefriermodus: Kühlung von 30 °C
auf 0 °C in 15 Minuten
Wechselstrom-Eingang:
100-240V, 50/60Hz, 180W



WAVE 2

Nettogewicht: Approximately 14.5 kg
Dimensionen: 518 x 297 x 336 mm
Kühlfläche: $\leq 10 \text{ m}^2$

Kühlleistung: 1500W / 5100BTU
Heizleistung: 1800W / 6100BTU

ECOFLOW

by



Kontakt:

webshop.ufp.at/Energie | ecoflow@ufp.at
homebattery.ecoflow.com/de | solutionservice.eu@ecoflow.com