



EcoFlow RIVER 3

Die RIVER 3 Powerstation ist das Einstiegsprodukt mit professioneller Leistung. Die kompakte Größe und die hohe Leistung machen sie ideal für Ihre Outdoor Abenteuer.

EcoFlow Deutschland GmbH

Hier erfahren Sie mehr

YouTube/Twitter: @EcoFlowTech
Facebook/Instagram/Tiktok: @ecoflowtech


Werden Sie EcoFlow Partner

Web: de.ecoflow.com
Email: sales.eu@ecoflow.com

ECOFLOW

EcoFlow RIVER 3

Klein anfangen, Stark auftreten

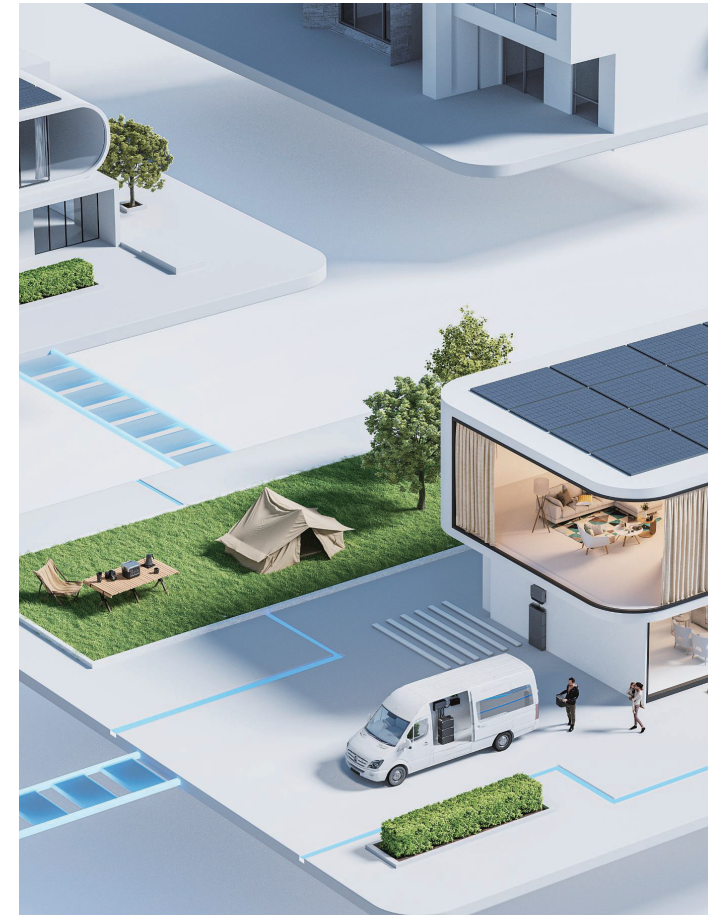

EcoFlow

EcoFlow ist ein führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Energielösungen. Seit seiner Gründung 2017 ist EcoFlow ein zuverlässiges und vertrauenswürdiges Energieunternehmen für Einzelpersonen und Familien in aller Welt. Mit Firmensitzen in Deutschland, Japan und den USA bietet EcoFlow umweltfreundliche Energielösungen für Privathaushalte, Outdoor-Anwendungen und netzunabhängiges Wohnen.

Weltweit nutzen bereits 2 Millionen Anwender in über 100 Regionen die Produkte von EcoFlow.

Doppelte Laufzeit mit GaN

EcoFlow RIVER 3 nutzt GaN-Technologie für eine drastisch erhöhte Energieeffizienz. Er verdoppelt die Laufzeit von Geräten mit geringer Leistung unter 100 W im Vergleich zu durchschnittlichen Powerstationen.



	RIVER 3 (245Wh)	Industrieller Standard
WLAN-Router (3 W)	30,8 Std.	16,1 Std.
Lampe (9 W)	17 Std.	10,3 Std.
Bildschirm (18 W)	10,5 Std.	7 Std.
Lüfter (31 W)	6,6 Std.	3,9 Std.



33 % kompakter, ideal für den mobilen Einsatz

Dank GaN-Technologie benötigt EcoFlow RIVER 3 weniger Kühlung und zeichnet sich durch ein kompaktes Design aus. Diese Powerstation passt in jeden Rucksack oder kann in Minivans genutzt werden, ist einfach zu verstauen und zu transportieren.



<10 ms professionelle USV Lösung

EcoFlow RIVER 3 ist in zwei Versionen erhältlich: 10 ms USV und 20 ms USV. Die <10 ms USV übertrifft den typischen 300 Wh Kapazitätsstandard und gewährleistet eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für Präzisionsgeräte bei Stromausfällen.



Anwendungen



Technische Daten

Technische Daten

Kapazität:	245 Wh
Abmessungen:	255 × 207 × 113 mm
Nettogewicht:	3,5 kg
Batteriechemie:	LiFePO4, 3 000 Zyklen bis 80 % Kapazität
USV:	<20 ms/<10 ms
Betriebsgeräusch:	<30 dB

Ausgang

AC:	1 Ausgang, 300 W gesamt (Spitze 600 W, X-Boost 600 W)
USB-A:	2 Anschlüsse, 5 V = 2,4 A, 12 W max. pro Anschluss, 24 W gesamt
USB-C:	1 Anschluss, 5/9/12/15/20 V = 5 A, max. 100 W pro Anschluss
Car outlet:	1 Anschluss, 12 V/6 V, 10 A, 126 W max.

Eingang

AC:	300 W, 0 bis 100 % in 60 min
Solar:	110 W, 0 bis 100 % in nur 2,8 Std.
Kfz:	100 W, 11~55 V, 8 A, 0-100 % in 3 Std.
Generator:	300 W, 0 bis 100 % in 60 Minuten

Temperatur

Optimale Betriebstemperatur:	20 °C bis 30 °C
Ladetemperatur:	0 °C bis 45 °C
Entladetemperatur:	-10 °C bis 45 °C
Lagertemperatur:	20 °C bis 30 °C