

Maximale Performance

EcoFlow DELTA Pro Ultra

- **Wochenlange Stromsicherheit**

6 kWh–30 kWh Kapazität

- **Ein System, alle Geräte versorgt**

6 900 W, 230 V Ausgangsleistung

- **5 Lademöglichkeiten – jederzeit einsatzbereit**

Max. 5 600 W Solarleistung

- **Energieverwaltung rund um die Uhr – per Fingertipp**

mit EcoFlow OASIS







**5 600 W
Solareingang**



**Bis zu 6 900 W
Ausgangsleistung –
versorgt sämtliche Geräte**



**Erweiterbare Kapazität von
6-30 kWh**

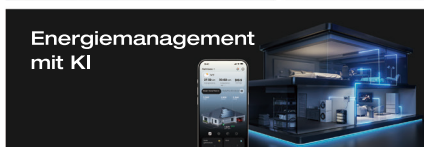

**Energiemanagement
mit KI**



**Blitzschnell zu
80 % in 1 Stunde
geladen**



**20 ms USV und
0 dB unter 2 000 W**

Specifications

Allgemein

Nettogewicht

Wechselrichter: 32,1 kg

Batterie: 52,7 kg

Abmessungen

Wechselrichter:

690 × 481 × 214 mm

Batterie: 660 × 455 × 204 mm

Betriebsgeräusch

≤30 dB (bei Entladung unter 25 °C)

Batteriechemie

LFP

Zertifizierung

CE(IEC/EN62368-1), IEC/
EN62109-1/2, IEC/
EN6240-1, EMC)

Temperaturbereich

Entladen: -20 °C bis 45 °C

Laden: -20 °C bis 45 °C

Lagerung: -20 °C bis 45 °C

Schutzarten

Übertemperatur,
Untertemperatur,
Tiefentladung, Überladung,
Überstrom, Kurzschluss u. a.

Garantie

5 Jahre

Schutzart

IP54

Batteriepack

6 144 Wh, 102,4 V, 32S3P

Ausgang

Entladeleistung

230 V, 50 Hz, 6 900 W gesamt,
max. 16 A pro Anschluss (× 4),
30 A pro Anschluss (× 1)

USV

≤20 ms

USB-A × 2

5 V, 2,4 A, 12 W (× 2)

USB-C × 2

5/9/12/15/20 V, 5 A,
max. 100 W (× 2)

Anschluss × 1

12,6 V, 30 A, max. 378 W

Eingang

Ladespannung

220-240 V

AC-Lademethode

AC-Eingang, 5+8 Stecker

AC-Ladeleistung

220-240 V ~30 A, 50/60 Hz,
max. 6900 W

PV-Hochspannungseingang

80-450 V, 15 A, max. 4 kW

PV-Niederspannungseingang

30-150 V, 15 A, max. 1,6 kW

Folgen Sie uns:

Facebook/Instagram/TikTok: @ecoflowtech

Kontaktieren Sie uns:

Website: ecoflow.com

E-Mail: sales.eu@ecoflow.com